

# 4.01 REPARADORES Y RETOQUE.





**MASILLAS DE REPARACIÓN**

**4.01.3**



**CERAS Y LÁPICES DE RETOQUE**

**4.01.6**

MASILLA POLIESTER RELLENO



Compuesto de relleno con resinas de poliéster y cargas minerales con una adición de piso de madera. Está especialmente recomendado para restauraciones de muebles antiguos (remodelación de piezas de madera) y todo lo que prevé el empleo de la madera (casas, accesorios, embarcaciones, etc.). Soportes: Madera en general.

MASILLA POLIESTER RELLENO 750 grs.

Blanco	F61111960BL	
Nogal claro	F61111960NC	
Nogal oscuro	F61111960NS	
Pino	F61111960PI	
Roble	F61111960RO	

MASILLA POLIESTER RELLENO



MAXIKÖNG es una masilla de poliéster 2k indicada para aplicaciones de madera. Puede ser utilizada tanto para interiores como exteriores en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet y #133; Ejemplos de las principales reparaciones:

- Rotura de tableros
- Rotura de huecos de bisagras
- Pérgolas y tarimas en el exterior
- Reparar encimeras en cocinas, etc.

Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla MAXIKONG es su dureza, rigidez y firmeza. MAXIKONIG posee una elevada tixotropía lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue. Es fácil de aplicar y de lijar y no se agrieta ni contrae al secar. Puede ser repintado con cualquier esmalte.

MASILLA POLIESTER RELLENO

	1 Kg		0.5 Kg	
Blanco	F61118100B10		F61118100B05	
Pino			F61118100P05	
Roble			F61118100R05	
Endurecedor				

MASILLA EPOXI TRANSPARENTE



Producto especial con una base epoxi de dos componentes, caracterizado por una transparencia excepcional, adecuado para rellenar cavidades e imperfecciones en materiales de diversos tipos y para incrustaciones con fines decorativos. Borma Glass 2K es adecuado para pegar varios materiales, entre ellos o con uno mismo, tales como: madera, vidrio, mármol, objetos pintados, etc. (las superficies desconocidas deben comprobarse de antemano). Borma Glass 2K se puede colorear y / o usar como aglutinante con materiales inertes.

Disponibles con endurecedor estándar, no amarillento o con endurecedor de secado rápido. Los dos endurecedores se pueden mezclar entre sí en proporciones libres para alcanzar propiedades intermedias.

MASILLA EPOXI TRANSP. 1+ 0,5 kgs

Transparente	F611119301050	
--------------	---------------	--

MASILLA BASE AGUA



Con fibras estructurales altamente elásticas, prácticamente sin contracción. Entre sus principales características se encuentran: gran adherencia, gran resistencia a la extracción, fácil lijado, buenas propiedades de relleno. Muy alta calidad.

MASILLA BASE AGUA

	200 grs.	1 Kgs.
Pino	F617700005250	F617700015051000
Cerezo	F6177000030250	
Blanco	F6177000050250	F617700015501000
Roble	F6177000051250	F617700015511000
Roble oscuro	F6177000052250	
Nogal claro	F6177000053250	
Caoba	F6177000062250	
Nogal oscuro	F6177000063250	

MODOSTUC



Estuco profesional en pasta formulado con agua, aditivos celulósicos, resina en emulsión, plastificantes, carbonatos de calcio y sulfato de calcio natural. El Modostuc se utiliza para eliminar irregularidades y defectos de todo tipo en soportes de madera y muros.

MASILLA BASE AGUA

	500 grs.	250 grs.
Blanco	F611160125100	
Roble	F611160125102	
Pino claro	F611160125105	
Haya	F611160125111	
Gris 7035		F61116012T7035

MASILLA PLÁSTICA BLANCA



MASILLA PLÁSTICA, PARA USO EN PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN-REPARACIÓN O RELLENO. Masilla plástica blanca para uso en el relleno de agujeros y alisado de irregularidades en superficies de yeso, cemento, mampostería y madera mediante espátula llana. Uso en interiores.  
 CARACTERÍSTICAS Relleno de agujeros y alisado de irregularidades en superficies de yeso, cemento, mampostería y madera.  
 Buena capacidad para ser pintado por preparaciones y esmaltes sintéticos.  
 Permite texturizarlo pasando por encima un rodillo de goma de dibujos.  
 Se aplica con espátula, en sucesivas capas de 1 mm. de espesor.  
 Facilidad de lijado.  
 Mínima contracción.

MASILLA PLÁSTICA BLANCA 750 grs.

Blanco	F603130581
--------	------------

MASILLA BASE AGUA



Para madera y pared.  
Sin contracción, ni mermas, secado rápido.  
One Go, inodoro, listo para usar y facil de lijar, repara rápidamente agujeros, grietas y otros defectos, incluso en una sola aplicación de hasta 10 mm de profundidad.  
Blanco puro ide3la para lacado.

MASILLA ONE GO 125 ml

Color	125 ml	300 ml
Blanco	F6177000001350BI	F6177000001350BM

MASILLA BICOMPONENTE PARA MDF



Masilla bicomponente con serrín de madera extrafina.  
Fácil de lijar, adhiere perfectamente a cualquier soporte especial para MDF  
El Emplaste Bicomponente K2 tiene que ser aplicado sobre una superficie previamente desgrasada y limpia así mejorará el anclaje.  
Retirada la cantidad necesaria de K2, añadir el endurecedor.  
Relación de empleo del endurecedor:  
K2 MDF-100gr. / Catalizador 2.5 gr.  
Aplicar sobre la imperfección.  
El secado se conseguirá después de unos 15 / 20 minutos dependiendo cantidad del endurecedor.

MASILLA BICOMP. MDF 750 ml

Transparente	F61111960TR
--------------	-------------

RESINA AGLUTINANTE MADERA



Listo para usar. Resina aglutinante para la preparacion de secado rápido masilla de madera.  
1 lto.  
Amasar el polvo de madera con el aglutinante de resina en una proporción de 1 a 3. Revolver hasta que consiga una consistencia adecuada, aplicar sobre superficie limpia haciendo que penentre la mezcla en profundidad. Una vez secado, proceder al lijado y posterior pintura.

RESINA AGLUTINANTE MADERA 1 kg


Resina	F611100521000
--------	---------------

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 1 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE 8 cms

Usos y Proceso:  
Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.  
Características:  
Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso  
Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.  
Características:  
Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.


Color	Número	Descripcion	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque	Lapiz Borma	Cera Borma
	103	Cerezo	F6111140103	F6111210103	F617700080030	
	104	Cerezo oscuro				
	105	Olmo claro	F6111140105	F6111210105		
	106	Olmo oscuro				
	109	Nogal claro	F6111140109	F6111210109	F617700080053	
	110	Nogal americano	F6111140110	F6111210110		
	111	Nogal oscuro			F617700080014	
	112	Castaño medio			F617700080016	
	113	Caoba claro	F6111140113		F617700080062	
	114	Caoba oscuro		F6111210114	F617700080033	F617700100033
	117	Cerezo medio				
	118	Peral	F6111140118			
	119	Sapely natural		F6111210119		
	120	Sapely medio	F6111140120	F6111210120	F617700080066	

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 2 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE 8 cms

Usos y Proceso:  
Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.  
Características:  
Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso  
Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.  
Características:  
Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.


Color	Número	Descripción	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque	Lapiz Borma	Cera Borma
	121	Sapely claro	F6111140121	F6111210121	F617700080036	
	122	Sapely oscuro	F6111140122			
	126	Teca claro	F6111140126	F6111210138	F617700080017	
	138	Teca	F6111140138	F6111210139		
	139	Palisandro oscuro				
	140	Roble natural	F6111140140	F6111210140	F617700080001	F617700100001
	141	Roble claro	F6111140141	F6111210141	F617700080051	F617700100051
	142	Roble medio	F6111140142	F6111210142	F617700080048	
	143	Roble oscuro	F6111140143	F6111210143	F617700080052	
	144	Castaño	F6111140144	F6111210144		
	154	Haya medio	F6111140154			F617700100042
	155	Haya decorado				
	156	Haya claro	F6111140156	F6111210156	F617700080041	
	157	Guayaco				

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 3 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE 8 cms


Usos y Proceso:  
Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.  
Características:  
Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso  
Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.  
Características:  
Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.


Color	Número	Descripción	Cera blanda	Lapiz retoque	Lapiz Borma	Cera Borma
	158	Haya oscuro	F6111140158	F6111210158		
	159	Alerce	F6111140159	F6111210159		
	160	Aliso medio	F6111140160	F6111210160	F617700080054	
	161	Aliso medio-decorado	F6111140161	F6111210161		
	162	Haya oscuro miel	F6111140162			
	163	Caoba vieja				
	164	Nogal viejo	F6111140164		F617700080059	
	165	Palisandro claro	F6111140165			
	166	Wengue		F6111210166	F617700080146	
	176	Arce claro	F6111140176			
	178	Arce natural	F6111140178			
	179	Arce medio rojizo	F6111140179	F6111210179		
	201	Abedul	F6111140201	F6111210201		
	202	Pino medio		F6111210202		

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 4 de 5

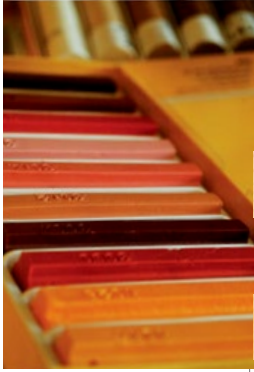

CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE 8 cms

Usos y Proceso:  
Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.  
Características:  
Blanda, punto de fusión a 74°C






Usos y Proceso  
Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.  
Características:  
Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.

Color	Número	Descripción	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque	Lápiz Borma	Cera Borma
	203	Pino	F6111140203		F617700080005	F617700100005
	206	Pino medio	F6111140206			
	207	Pino natural		F6111210207		
	208	Pino natural - corazón	F6111140208	F6111210208		
	211	Fresno	F6111140211		F617700080010	F617700100010
	301	Roble verdoso				
	302	Roble rústico oscuro	F6111140302			
	303	Roble rústico claro		F6111210303		
	7031	Gris azulado	F61111407031			
	7035	Gris claro	F61111407035			
	7038	Gris Agatha	F61111407038			
	7040	Gris ventana	F61111407040			
	9002	Gris blanco	F61111409002			
	9003	Blanco	F61111409003			

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 5 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE 8 cms

Color	Número	Descripcion	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque	Lapiz Borma	Cera Borma
	9005	Negro intenso	F61111409005	F6111210980	F617700080060	
	9010	Blanco puro	F61111409010			F617700109010
	9016	Blanco tráfico	F61111409016			

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C